



CXU UNIVERSELE BLUE-RAY SPELER

DE CXU IS HET HOOGST HAALBARE IN HIGH-END HOME CINEMA EN ONTWERPEN OM OPTIMAAL TE PRESTEREN BIJ HET WEERGEVEN VAN JE FAVORIETE MUZIEK EN FILMS. DOOR DE ZEER UITGEBREIDE AANSLUITMOGELIJKHEDEN IS HET EEN UNIVERSELE HUB VOOR VRIJWEL ELKE GELUIDS- OF VIDEOBRON



De perfecte geluidswaergave


De CXU upsampelt bedraad of draadloos alle audiosignalen naar 24-bits/192kHz en bereikt daarmee een ongekend hoge resolutie en idem geluidskwaliteit.

Een speciale analoge uitgang garandeert het best mogelijke stereogeluid en door het inschakelen van de Pure Audiomodus worden alle videoprocessen uigeschakeld waardoor er geen enkele signaal-interferentie optreedt.



Videokwaliteit : ogen openend

DE CXU is voorzien van **DARBEE Visual presence Technology** en levert daardoor een verbijsterend goede beeldkwaliteit. De Darbee instellingen kunnen per ingang geconfigureerd worden. 4k upsampling en 2D naar 3D omschaling van alle videobronnen betekent dat er, ongeacht de bron, genoten kan worden van 3D filmkwaliteit.

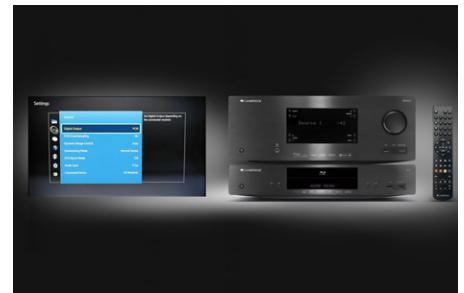

Een complete digitale hub

De CXU vormt, omgeacht de beeld- of geluidsbron een echte thuishub. Er zijn naast twee HDMI-ingangen digitale optische en coaxiale ingangen aanwezig, samen met 3 USB-ingangen waardoor koppeling met vrijwel elke geluidsbron mogelijk is, alle met upsampling voor de allerbeste audiovisuele prestaties. De HDMI ingang aan de voorzijde ondersteunt MHL voor een optimale waergave van mobiele apparaten (Tablets, Smartphones of digitale CAMcorder)

G5

11 geluids- en beeldbronnen kunnen met de CXU afgespeeld worden: HDMI1/MHL, HDMI 2, een netwerkaansluiting, S/P DIF audio en optische audioingang, USB1, 2 en 3, ARC van TV (HDMI 1), ARC van TV (HDMI 2)

Netwerkspeler

De CXU is ook voorzien van een draadloze en bedrade netwerkaansluiting, daardoor kan de CXU eenvoudig op het thuisnetwerk aangesloten worden waardoor muziek, video en fotobestanden vanaf UPnP en DLNA servers weergegeven kunnen worden.

Tweevoudige uitgangen

De tweevoudige HDMI uitgangen kunnen apart geconfigureerd worden om met meerdere hoogwaardige video signalen kwaliteitsdisplays aan te sturen, 3D naar een speciaal display en HDMI audio naar een niet-3D receiver. Ook is een ARC (*Audio Return Channel*) ingebouwd waardoor een geschikte TV een signaal naar de CXU kan zenden zonder dat daar een aparte uitgang voor nodig is.

Darbee visual presence

DARBEE Visual Presence Technologie kan ingesteld worden voor de optimale weergave van digitale videosignalen. Dit is individueel mogelijk voor alle video-ingangen.



Simpel te gebruiken

Een on-screen gebruikersvriendelijk kleurendisplay en een van verlichting voorziene afstandsbediening zorgen zelfs in het donker voor eenvoudig gebruik van alle CXU mogelijkheden. De CXU afstandsbediening kan ook met een CXR surroundreceiver of CXA hifi versterker gebruikt worden.



Analoge superioriteit

Optimaal gebruik van de Wolfson DAC's en de audio upsamplingkaart wordt mogelijk door meerkanaals analoge uitgangen aan te sluiten op de perfecte partner daarvoor, de CXR200 surround receiver. Daarmee wordt de hoogst mogelijke kwaliteit behaald, digitaal naar analoge conversie en 24 bits/192kHz audio upsampling

Digitale volumeregeling

De CXU kan rechtstreeks op actieve luidsprekers of een eindversterker aangesloten worden. De dan als een voorversterker functionerende CXU is speciaal daarvoor voorzien van een nauwkeurige volumeregeling. Dit is bij gebruik van digitale en analoge uitgangen (zelfs 7.1 en 2.0) met de CXU afstandsbediening mogelijk.

CXU



Disc types: Blu-ray (BD) inclusief BD-3D, DVD, DVD-A, AVCHD, SACD, CD, HDCD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD+-R/RW, DVD+-R DL, BD-R/RE

Videouitgangen: 2 x HDMI 1.4a met ARC

Audiouitgangen: 7.1 multikanaals analoge RCA/Phono uitgang, 1 x S/PDIF, 1 x TOSLINK, specifieke 2 kanaals stereo analoge RCA/Phono uitgang

HDMI ingangen: 2 x 1.4a (waarvan een met MHL compatibiliteit -via frontpaneel)

Audio ingangen: 1 x S/PDIF, 1 x TOSLINK

D/A converters: 5 x Wolfson WM8740 24-bit/192kHz DACs

Decoder: Mediatek MTK8580

Audio Up-Sampler: Analog Devices DSP met Anagram Technologies (TM) Q5 up-sampling naar 24 bit/192kHz (Alle 10 kanalen)

Video processor: DARBEE Visual Presence (hoofduitgang)

Externe opslag: 3 x USB 2.0

Netwerk: Ethernet: 100BASE-T, Wi-fi: 802.11 b/g/n met meegeleverde dongle. 2.4GHz

Maximaal opgenomen vermogen: 35W

Standby verbruik: <0.5W

Afmetingen (H x W x D): 82 x 430 x 312mm (3.2 x 16.9 x 12.3") incl.voeten *

Gewicht: 5.0kg (11.0lbs)

Cambridge Audio's policy of continuous improvement means design and specification may change without notice. All rights reserved © 2015 Cambridge Audio. Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership Plc Registered Office: Gallery Court, Hankey Place, London SE1 4BB, United Kingdom. Registered in England No. 2953313. iPod is a trademark of Apple Inc. registered in the U.S and other countries. Other product and company names are trademarks of their respective owners and are used for reference purposes only.

* Maximaal inclusief aansluitingen