



NuPrime WR-100 Wi-Fi Audio Adapter

Gebaseerd op Qualcomm ALLPlay. Hi-Res bedrade (RJ45) and draadloze (Wi-Fi dual band) Audio Adapter

Android or iOS tablet/Phone benodigd

Lijst van ondersteunde diensten op: <https://www.qualcomm.com/products/allplay>

Features

- ◆ Wi-Fi Audio Adapter
- ◆ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n dual band 2R2
- ◆ RJ45 poort
- ◆ Decodeert hoge resolutie muziekformaten 24-bit/96kHz
- ◆ Multi-zones
- ◆ Party Mode (synchronisatie)
- ◆ DLNA compatible
- ◆ Draadloze "Over-The-Air" firmware upgrades via internet
- ◆ Selecteert WPS en Direct mode / Reset
- ◆ WPS & Direct Mode (AP mode)
- ◆ LED Display: Meerkleuren LED (geel: bezig, knipperend wit: bezig, stabiel wit: aangesloten)
- ◆ Internetradio (Tune-in service via companion App)
- ◆ Extra: USB-A naar micro USB kabel 80 cm.
- ◆ Voltage : 5V - 1A (via AC adapter niet bijgeleverd). Compatible met standaard 5V USB charger and NuPrime digital port.
- ◆ Afmetingen: 130 (W) x 80 (D) x 30 (H) mm
- ◆ Android of iOS tablet/Phone benodigd
- ◆ Geen Bluetooth en Airplay met dit model.


Ingangen:

- ◆ 1 X 3.5mm Analog Stereo Lijn-In met APP herstreammogelijkheid

Uitgangen:

- ◆ 1 X Optisch (SPDIF) en 1 X 3.5mm Analog Stereo Lijn-uit (OdBm) gedeelde aansluiting
- ◆ 1 X Coaxiaal (SPDIF op micro USB connector). Compatible met NuPrime's digitale poort for data voeding
- ◆ De WR-100 heeft analoge voeding (vergelijk Chromecast Audio € 39). De WR-100 is voorzien van RJ-45 ten behoeve van bedrade internet streaming. De WR100 kan binnen een eigen Wifi netwerk functioneren in AP modus.

Multi-zone Whole Home Audio Systems

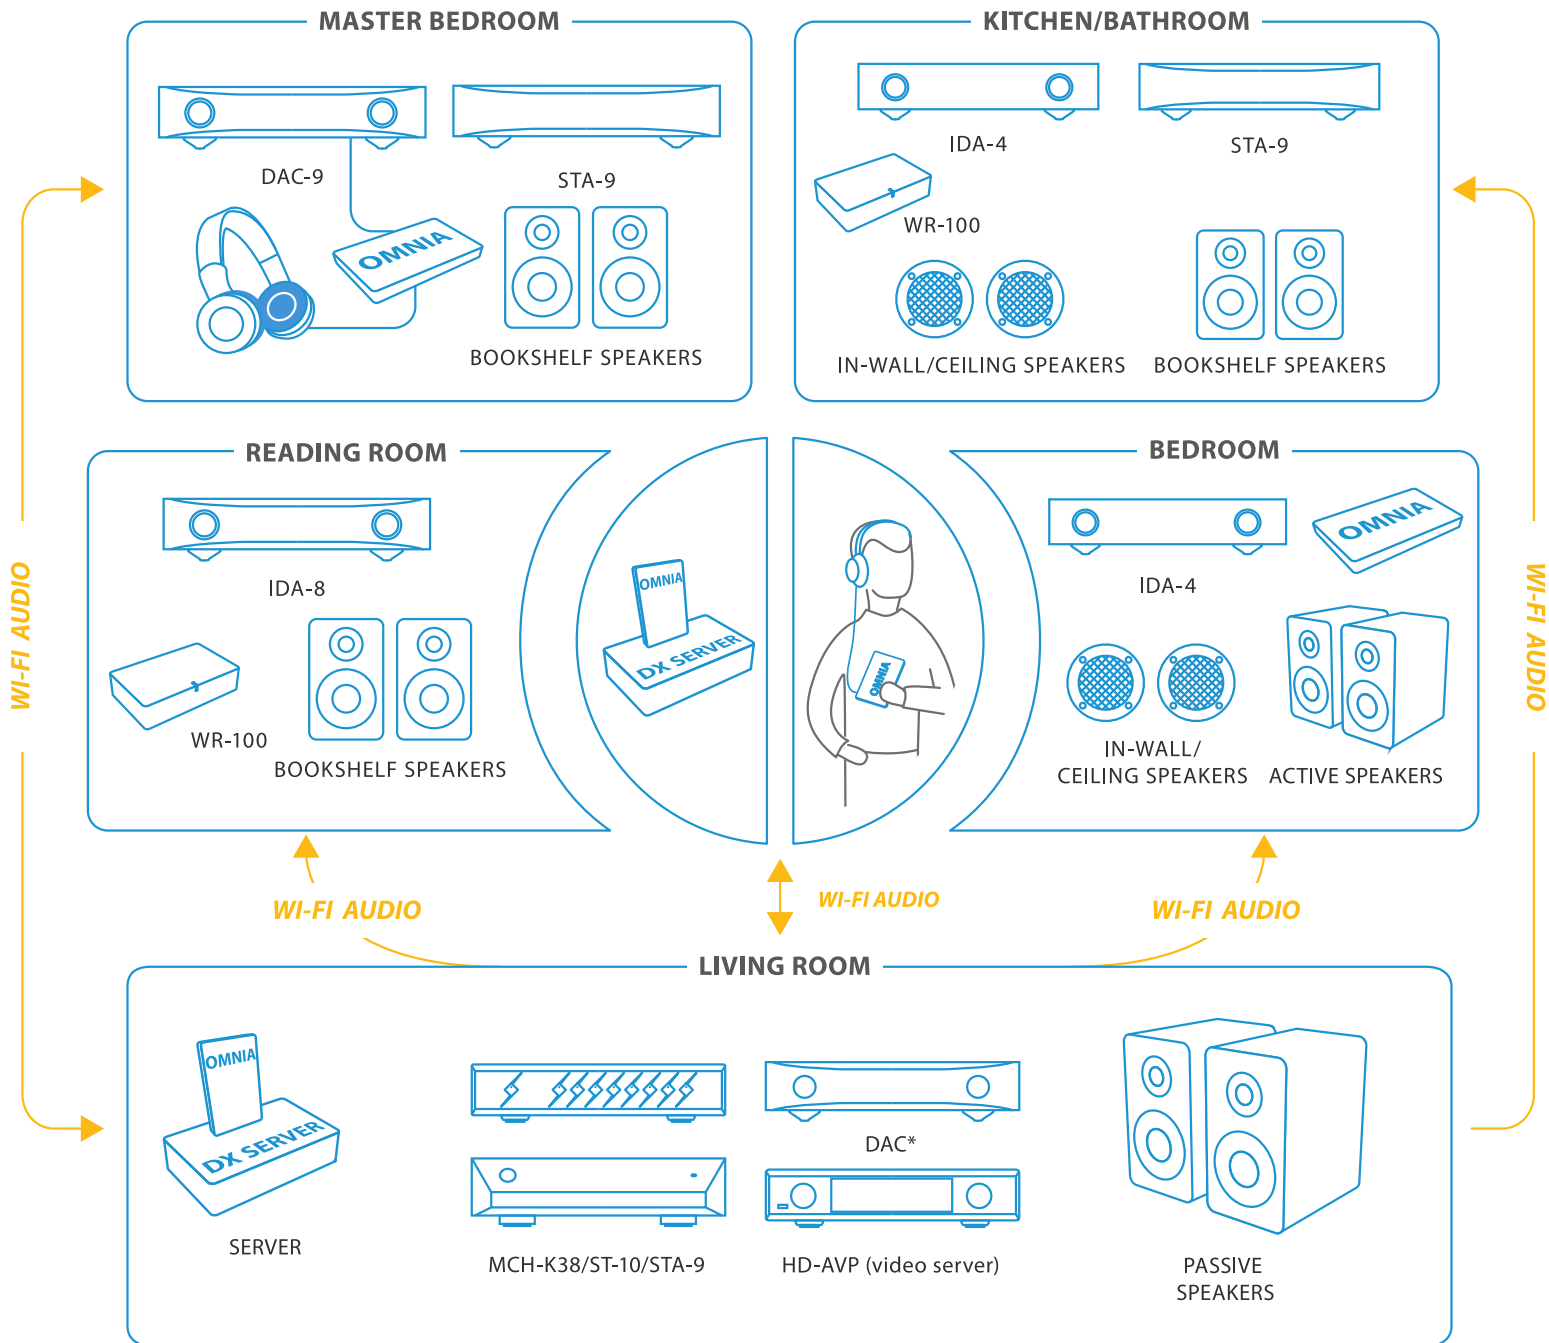

T: +31(0)70-404 26 47
 E: info@dimex.nl
 I: www.dimex.nl

Dimex

Reference Audio Equipment